



Touchless Pre-Clean & Wash

servFaces Touchless Pre-Clean & Wash ist ein hochwirksames Reinigungspulver und eine Innovation in der kontaktlosen Fahrzeugreinigung. Es ermöglicht ihnen eine sanfte und kratzfreie Vorreinigung ihres Fahrzeuges. Leicht bis mittelstark verschmutzte Fahrzeuge lassen sich auch komplett kontaktlos reinigen, ohne die Oberflächen mit einem Schwamm oder Waschhandschuh zu berühren. Die ausgetüftelte Wirkstoffkombination entfernt mühelos härteste Straßenverschmutzungen auf verschiedensten Oberflächen wie Lack, Metall und Glas. Das Produkt dockt direkt an der Lackoberfläche an und löst so die Verunreinigungen.

Einsatzbereiche:

- PKW / LKW
- Caravan
- Busse & Transporter
- Züge / Straßenbahnen

Eigenschaften:


- Pulverprodukt = 100 %-Hochkonzentrat
- hartwasserbeständig
- umwelt- & materialschonende Formel
- frei von allergieauslösenden Duftstoffen
- abscheiderfreundlich im Sinne der Abwasserverordnung

Verdünnung:

Geben Sie 45 g – max. 80 g des Touchless Pre-Clean & Wash in 1,0 Liter Wasser und schütteln Sie das Gemisch ca. 1 - 2 Minuten damit sich das Pulver im Wasser auflöst.

Anwendung:

Sprühen Sie das angemischte Reinigungsmittel auf die kühlen und trockenen Oberflächen und lassen Sie es 3 - 5 Minuten einwirken (**nicht antrocknen lassen**). Spülen Sie es danach mit einem sehr harten Wasserstrahl **intensiv** ab, bis Sie keine Rückstände mehr auf der Oberfläche sehen.

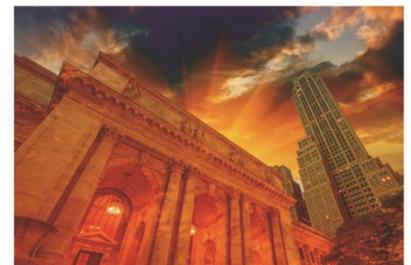



Optionale Nassversiegelung: Sprühen Sie nach der Reinigung das servFaces Wet Seal & Care auf die nassen Oberflächen und lassen es kurz einwirken. Spülen Sie es danach mit einem sanften Wasserstrahl ab, bis Sie keine Rückstände mehr auf der Oberfläche sehen.

So verbessern Sie die Oberfläche in ihrer schmutzabweisenden Eigenschaft und bilden eine hauchdünne und wasserabweisende Schutzschicht mit einer angenehmen Glätte und Glanz.

Verwenden Sie das servFaces Touchless Pre-Clean & Wash in Kombination mit dem servFaces Wet Seal & Care, können Sie leicht bis mittelstark verschmutzte Fahrzeuge berührungslos waschen und versiegeln!

Verarbeitungstemperatur: +0°C bis +40°C

Lagerung und Haltbarkeit: mindestens 36 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden

Lagertemperatur: +10°C bis +25°C

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

